



AKTIONEN & ANGEBOTE | Oktober 2024

## Alles hat EIN Ende. Der hat ZWEI.



2 in 1: Tieflochmarker und Permanentmarker in einem Stift

- schreibt zuverlässig auf glatten und trockenen Materialien ohne zu verschmieren
- einfache Markierung von Bohrlöchern und schwer zugänglichen Stellen
- Farbe: schwarz



Permanent-Marker DUO

Shop-Nr. 527 68 60

**KOSTENLOS** 288,00

Ab einem Nettowarenwert von

Exklusiv von



**SVS**

STROM VERTEILER SYSTEME

Made in Crimmitschau.

### Kunststoff-Wandverteiler SATURN


anschlussfertig, mit FI- und LSS

IP44 IK08 KATALOG 2024 S. 333



Ausführung:

- 3 × SSD 16 A, 250 V, blau
- 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
- 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
- 2 × LSS B16 A, 1-polig
- 1 × LSS C16 A, 3-polig
- 1 × LSS C32 A, 3-polig
- 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge



■ Verschraubung M32 liegt bei

Shop-Nr. 582 99 02  
je Stück statt 197.10 €

### D02 Sicherungssockel Kunststoff 3-polig

CE D'E KATALOG 2024 S. 160

- Doppelrahmenklemmen auf Zugangsseite bis 35 mm<sup>2</sup>
- für Hutschiene montage
- mit Berührungsschutz nach IEC 60269-1-3

3 TE

81 mm breit



Shop-Nr. 712 29 22  
je Stück statt 8.60 €

### UP-Steckdose mit Klappdeckel

IP44 D'E KATALOG 2024 S. 198

- 250 V, 16 A
- Schraubklemmen
- Farbe: weiß



erhöhter Berührungsschutz

**Pollmann**  
Elektrotechnik

Shop-Nr. 316 97 58  
je Stück statt 5.25 €



KATALOG 2024 S. 237 CE

NUR 53,8 mm BAUBREITE

Shop-Nr. 204 11 88  
je St. statt 160.02 €

### LEUTRON® Kombi-Überspannungsableiter Typ 1 + 2 + 3 für 40mm Sammelschienensystem

- ➔ für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
- ➔ opt. Überwachungsanzeige
- ➔ leckstromfrei

- TNS- / TT-System
- Prüfnormen: EN 61643-11
- Nennableitstoßstrom: 20 kA
- max. Ableitstoßstrom: 50 kA
- Blitzstoßstrom: 7,5 kA / 30 kA
- max. Anschluss: 35 mm<sup>2</sup>

mit Spannungsabgriff

Shop-Nr. 521 39 32  
je Stück statt 210.80 €



Gleich mitbestellen:  
Anschlussleitung  
vorkonfektioniert  
Länge: 0,75 m  
Shop-Nr. 819 36 84



## LED-Einbaustrahler inkl. Treiber 350 mA

CE IP20

3 JAHRE  
Hersteller-  
GARANTIE

- 230 V, 6,3 W, 3000 K, 520 lm
- Abstrahlwinkel: 38°
- Farbe: Eisen gebürstet
- Lochmaß:  $\varnothing$  72 mm
- Maße:  $\varnothing$  88 x 46 mm

F A G



inkl. LED-Treiber  
350 mA

Shop-Nr. **892 46 94**  
je Stück statt 15.60 €

optional dimmbar mit  
Shop-Nr. 609 49 42



## LED-Rettungszeichenleuchte 3W

KATALOG 2024  
S. 442

CE IP54

- 230 V AC / 50 Hz +/- 10 %
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Erkennungsweite: 16 m
- Autotestfunktion mit Summer
- Temperaturbereich: - 5 °C bis + 35 °C
- H x B x T: 125 x 360 x 92 mm
- Anschlussvarianten:
  - Bereitschaft
  - Dauerschaltung

Wand- oder  
Deckenmontage

mit Piktogrammset  
← → ↑ ↓

Batteriebetrieb: 3 h oder 8 h  
umschaltbar mit DIP-Schalter



Shop-Nr. **445 88 20**  
je Stück statt 56.80 €



## LED Einbaustrahler PLANO PRO

IP44

- 230 V, 6 W, 3000 K, 490 lm
- Lochmaß:  $\varnothing$  68 mm
- Maße:  $\varnothing$  85 x 33 mm
- Gehäusefarbe: weiß

F A G

dimmbar



Shop-Nr. **462 22 92**  
je Stück statt 16.09 €

## Rolladen- Mehrfachsteuergerät MFS 301

KATALOG 2024  
S. 518

CE



- Anschluss von bis zu 2 Motoren
- Trennung von Last- und Steuerkreis, Zwangsverriegelung beider Laufrichtungen
- Zentralbefehl über Taster, Schalter oder Zeitschaltuhr

Vorort-Bedienung  
nur über Taster

für den Dosen-  
einbau geeignet



Shop-Nr. **366 23 00**  
je Stück statt 17.80 €

**NEU**  
in den HIGHLIGHTS!

## HW-Brandschutzdose F30 - F90

KATALOG 2024  
S. 36

CE  $\Delta$  E H IP30

Gerätedose nach DIN EN 60670 mit Dämmstoffbildner  
für Brandschutzwände F30 - F90.

- ETA-Zulassung: ETA-20/0044
- DIBT-Zulassung: Z-19.21-2508
- Kombinationen bis zu 5 Dosen, unter Beachtung Verarbeitungshinweise Bauwerkstoff-Hersteller
- gegenüberliegender Einbau möglich
- für Plattenstärken: 7 - 40 mm
- ab 100 mm Wandstärke
- Anzahl der möglichen Einführungen:  
6 x  $\varnothing$  4 - 11,5 mm



halogenfrei

rauchdicht

Shop-Nr. **585 50 38**  
• flach - 49 mm  
je Stück statt 8.10 €

Shop-Nr. **585 50 39**  
• tief - 62 mm  
je Stück statt 8.40 €

VPE  
10

VPE  
10

J.V.K.

KATALOG 2024  
S. 575

## Gipsbecher hoch

Unverzichtbares Werkzeug  
für den Elektroinstallateur.



**... UNSER TONI  
HAT SCHON  
EINEN!**



Shop-Nr. **581 84 54**  
je Stück statt 0.99 €

## Gong Croma 100A elektronisch

CE IP40 KATALOG 2024  
S. 484



- Maße: 191 × 163 × 51 mm
- Montage auf UP-Dose möglich
- sichere Ruf-ton-Aktivierung mit potentialfreiem Kontakt oder mit 8 - 12 V AC / DC

Parallelbetrieb weiterer Gongs möglich!

- Spannungsversorgung:
  - Batterie 4 × 1,5 V LR14 / C / Baby (nicht im Lieferumfang)
  - Fremdspannung (8 - 12 V AC / DC), auch für Misch-Installationen

**GROTHE**  
an ummet company

Shop-Nr. **367 59 87**  
je Stück statt 35.30 €

## FI/LS-Schalter DRCBO C16

KATALOG 2024  
S. 121



Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Hilfsschalter nachträglich anreihbar

- Nennspannung: 230 V AC / 50 - 60 Hz
- Bemessungsstrom: 16 A
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, pulsstromsensitiv
- Auslöseanzeige

Shop-Nr. **289 12 38**  
je Stück statt 44.80 €

**Doepke**

## PVC-Isolierband

KATALOG 2024  
S. 79

Mit guten elektrischen und mechanischen Eigenschaften.

- reißfest und UV-beständig
- Maße: 15 mm × 10 m
- Stärke: 0,15 mm

Inhalt Pack: 10 Rollen farbig sortiert



Shop-Nr. **167 47 89**  
je Pack statt 3.80 €

**HellermannTyton**

## Hebelklemme 4 mm<sup>2</sup>

Universell einsetzbare Hebelklemme mit transparentem Gehäuse zur Sichtkontrolle der korrekten Leiterposition.

halogenfrei

Unsere günstige Alternative!

CE KATALOG 2024  
S. 58

- praktischer Prüfschlitz
- geeignet für feindrähtige, eindrähtige und mehrdrähtige Leiter von 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>
- Belastbarkeit bis 32 A / 450 V
- maximale Umgebungstemperatur: 85 °C
- flamwidrig nach UL94V-2
- Material: Polycarbonat



Shop-Nr. **127 67 36**  
• 2 × 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>  
je 100 St. statt 19.50 €

VPE  
100



Shop-Nr. **127 67 37**  
• 3 × 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>  
je 100 St. statt 25.70 €

VPE  
50



Shop-Nr. **127 67 38**  
• 5 × 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>  
je 100 St. statt 40.30 €

VPE  
25

Don Quichotte

## AP-Infrarot-Bewegungsmelder McGuard professional

KATALOG 2024  
S. 212

IP55

- Überwachungsbereich: 240° bei 12 m
- Einschaltzeit: einstellbar 3 s - 12 min
- Schaltleistung:
  - 200 W LED-Lampen
  - 400 W Leuchtstofflampen
- Farbe: weiß RAL 9010



Eckinstallation  
inklusive  
Universal-  
winkel

Deckenmontage  
möglich



**GROTHE**  
an umef company

Shop-Nr. **366 92 98**  
je Stück statt 33.80 €

## Metall-Montageband

KATALOG 2024  
S. 264

- 14 mm × 10 m
- Loch ø 5 mm
- kunststoffummantelt



**HUP**

Shop-Nr. **250 01 11**  
je Rolle statt 6.00 €

## FIXPIN mit Kragen ø 10 mm

KATALOG 2024  
S. 260

- Stahl (im Ölbad gehärtet)
- ø 4 × 18 mm

Gewinderiffelung

ballistische Spitze



Don Quichotte

Gleich mitbestellen:  
Setzeisen für FIXPIN  
Shop-Nr. **253 21 95**

Shop-Nr. **253 23 44**  
je 100 St. statt 4.60 €

VPE  
200

## Mini-Patchpanel Cat6A AP

KATALOG 2024  
S. 460

Kleines Patchpanel im AP-Gehäuse für  
Arbeitsgruppen bis zu 12 Teilnehmern

- 12 x RJ45 Ports geschirmt
- Anschlussart: LSA Schneidklemmen
- schwarz



Gleich mit bestellen:  
Hutschienenhalter-Set  
Shop-Nr. **176 95 58**

Shop-Nr. **584 39 78**  
je Stück statt 26.30 €



## Bi-Metall- Lochsägen SET

€ KATALOG 2024  
S. 591

- Bohr-ø: 68 mm
- Frästiefe: 32 mm



6-kant Aufnahme



**heller**  
PREMIUM TOOLS

Shop-Nr. **158 03 48**  
je Set statt 24.20 €

## Raumtemperaturregler UP mechanisch

IP30 KATALOG 2024  
S. 199



- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- Schaltkontakt: 1Ö 10 A / 230 V
- Einstellung mit Drehknopf
- Einstellbereich: +5 °C bis +30 °C
- mechanische Bereichseinengung
- mit Berührungsschutzabdeckung, Bauschutzkappe
- Montage: in Verbindung mit Deckelset passend in nahezu alle Flächenschalterprogramme
- Ausführung: Öffner

Deckelsets jetzt auch  
in den Trendfarben alu  
und anthrazit auf  
Anfrage lieferbar!



Shop-Nr. **760 76 83**  
je Stück statt 31.90 €

**alre**

## Verdrahtungsbrücken-Sortiment

KATALOG 2024  
**S. 150**

Flexibel aus H07V-K

- beidseitig mit Messingclip 11 mm unisoliert
- Leiterquerschnitt 10 mm<sup>2</sup>



flexibel AE / AE unisoliert

3 x 8 Verdrahtungsbrücken je Set

Shop-Nr. **180 65 50**  
 • 265 mm lang  
 je Stück statt 15.30 €

Shop-Nr. **180 65 49**  
 • 350 mm lang  
 je Stück statt 19.00 €

Metallzuschläge inklusive

## Neutralleiter-Steckklemme

KATALOG 2024  
**S. 102**

- Ausführung: Neutralleiter-Klemme
- Klemmen: 12 / 2 / 1 - polig
- Farbe: blau

allseit. fingersicher nach BGV A3

Aufrastbar auf Hutschiene



Shop-Nr. **285 87 36**  
 je Stück statt 4.30 €

**Pollmann**  
 Elektrotechnik

## CLEVER GEPACKT VON HEKA

### Kabelbinder Sortiment

KATALOG 2024  
**S. 270**

- Paketinhalt jeweils
- 500 Stk. 2,5 x 100 mm
- 500 Stk. 3,6 x 300 mm
- 500 Stk. 4,8 x 370 mm





Shop-Nr. **584 61 08**  
 natur  
 Shop-Nr. **584 61 09**  
 schwarz  
 je Paket statt 32.90 €

### Phasenschiene 3-polig G3L-210/10C

- für Leitungsschutzschalter mit Anschlussschraube oder Kombiklemme
- Querschnitt: 10 mm<sup>2</sup>
- TE: 12
- Belastbarkeit: 63 A

Nicht belegte Anschlüsse mit Berührungsschutz abdecken! Art. 201 70 17

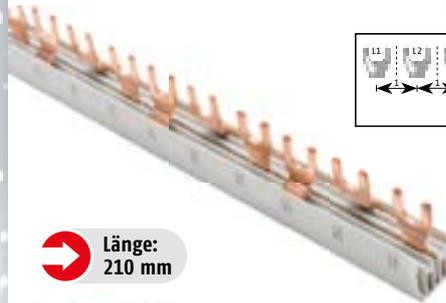

Länge: 210 mm

Shop-Nr. **647 92 97**  
 je Stück statt 3.30 €



### HW-Gerätedose 0-range®

KATALOG 2024  
**S. 30**

- für Plattenstärke 7 - 40 mm geeignet
- Fräslöch: ø 68 mm
- Leitungen und Rohre M20/M25 zum Ausbrechen



tief



Als Verbindungsdose nach DIN VDE verwendbar. Gleich mitbestellen: Universal-Dosendeckel Shop-Nr. 262 00 27

Shop-Nr. **566 99 04**  
 je 100 St. statt 62.00 €

**KAISER** VPE 250

### Bit-Box

KATALOG 2024  
**S. 552**

31-teilig



Hochwertige 25 mm Bits mit Farbkezeichnung kompakt und platzsparend in extra stabiler Kunststoff-Box.

- Antrieb 1/4" DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
- optimaler Halt der Bits verhindert ein Herausfallen

**wiha**



mit Gürtelclip

Shop-Nr. **147 81 06**  
 je Box statt 9.50 €

## Abdeckstreifen

- leicht kürzbar durch 2 Bruchstellen je PLE
- weiß (RAL 9016)
- Länge: 218 mm



CE KATALOG 2024  
S. 100

Shop-Nr. **262 04 81**  
je Stück statt 0.81 €

VPE  
10

## Baustellen-Fassung E27

- anschlussfertig verdrahtet mit ca. 20 cm H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- max. 60 W



CE KATALOG 2024  
S. 444

mit Lüsterklemme

Shop-Nr. **393 71 00**  
je Stück statt 0.73 €

VPE  
10

mit Leuchtenklemme

Shop-Nr. **396 73 26**  
je Stück statt 0.98 €

VPE  
10

## Klingeltransformator

KATALOG 2024  
S. 480

2 TE

IP20



- 4 / 8 / 12 V AC für Hutschienenmontage
- 230 V / 50 Hz
- L x T x H: 35 x 60 x 128 mm



Shop-Nr. **560 02 44**  
je Stück statt 11.50 €

## Leuchtenklemme 2,5 mm<sup>2</sup>

KATALOG 2024  
S. 60

- Installationsseite: für massive Leiter 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Leuchtenanschluss-Seite: für mehr- u. feindrähtige Leiter 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

CE

mit Prüföffnung



Shop-Nr. **265 50 26**  
• 1-fach, HAN 224-101  
je 100 St. statt 13.90 €

VPE  
100

Shop-Nr. **265 50 55**  
• 2-fach, HAN 224-112  
je 100 St. statt 16.40 €

VPE  
100



**NEU**  
in den HIGHLIGHTS!

5 JAHRE  
Hersteller-  
GARANTIE

über einen Schalter kann die Leistung und über einen weiteren Schalter die Lichtfarbe gewählt werden.

	3000 K	4000 K
9,5 W	600 lm	630 lm
13 W	800 lm	850 lm
18,5 W	1070 lm	1150 lm

## LED-Wandanbauleuchte HULK

IP66 KATALOG 2024  
S. 415

Multicolor & Multilumen

- 230 V
- Abstrahlwinkel: > 80°
- Farbwiedergabeindex: 80 - 89
- Material:
  - Gehäuse: extrem robuster Kunststoff
  - Abdeckung: Kunststoff opal
- Schlagfestigkeit IK10
- Maße (d x H): ø 300 x 87 mm



Shop-Nr. **618 41 78**  
weiß

Shop-Nr. **618 41 74**  
anthrazit

Shop-Nr. **618 41 76**  
silber

je Stück statt 37.80 €

extrem breitstrahlend >80°

flickerfrei

UV-beständig



SCAN MICH!

24/7 im Online-Shop bestellen!  
**heka.elektro-online.de**

@ service@heka-direkt.de  
www.heka-direkt.de  
www.heka-shop.de

hekatomashentschel +49 160 3608971



0800 . 4352 366  
Mo.-Do. 7 - 18 Uhr | Fr. 7 - 17 Uhr  
☎ 03762 . 75930-0



0800 . 4352 329  
03762 . 75930-90



HEKA THOMAS HENTSCHEL  
Breitscheidstraße 79  
08451 Crimmitschau

Mitglied der Marktgemeinschaft  
**fegime**  
DEUTSCHLAND

**ELEKTROtools**  
www.fegime-tools.de

Autoschick & Jahnke | Autostar & Alex Wink  
Foto: Thiele & Seidel | Autostar & Alex Wink  
Die vorstehenden Informationen sind ohne Gewähr.  
Illustrationen und haben symbolischen Charakter. Sie dienen nicht der  
Verkaufsförderung, da sie nicht den Hauptwert des  
Produktes darstellen.

Angebote gültig,  
solange Vorrat reicht.

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise, gelten in Euro und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. sowie zzgl. Metallzuschläge. Alle Lieferungen erfolgen auf Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

## Stellantrieb 230 V

KATALOG 2024 S. 510



- Typ: K6164/10
- 230 V AC, 50 - 60 Hz
- 1,8 W
- Einschaltstrom: max. 300 mA für max. 200 ms
- Umgebungstemp.: 0 °C bis 60 °C



Passt mit entsprechenden Adaptern auf alle europäischen Heizkörperventile.

Shop-Nr. **585 56 73**  
je Stück statt 19.00 €

## Raumthermostat AP

KATALOG 2024 S. 202

- Eingang für Temperaturabsenkung
- mit Bimetall-Fühler
- 1 Öffner
- Maße: 73 × 78 mm
- Farbe: reinweiß



Shop-Nr. **585 56 74**  
je Stück statt 15.80 €

## Nagel-Dübel mit Kreuzschlitzschraube

KATALOG 2024 S. 259

- Material Dübel: Polyamid
- Material Schraube: Stahl, verzinkt



Shop-Nr. **262 35 89**  
mit Zylinderkopf  
ø 6 × 40 mm  
je 100 St. statt 4.80 €

Shop-Nr. **250 01 06**  
mit Zylinderkopf  
ø 6 × 60 mm  
je 100 St. statt 5.30 €

VPE 100

Shop-Nr. **262 35 87**  
mit Senkkopf  
ø 6 × 40 mm  
je 100 St. statt 4.60 €

Shop-Nr. **250 01 05**  
mit Senkkopf  
ø 6 × 60 mm  
je 100 St. statt 5.30 €

## LICHTAKTIONEN UND NEUHEITEN



## Bewegungsmelder



## geben Sicherheit!

### UP-Infrarot-BM 180° (2-Draht)

IP44 KATALOG 2024 S. 204

- Erfassungswinkel: 180°, Reichweite: in 1 Ebene bis ca. 6 m
- 230 V AC, 50 - 60 Hz
- Schaltleistung: min. 40 W, max. 400 W
- geeignet für:
  - für ohmsche Last
  - Glüh- u. HV-Halogenlampen
- Einstellzeit: 5 s - 5 min
- Tag-/Dämmerungs- u. Nachteinschaltanpassung stufenlos
- mit Schalter
  - Aus - Automatik - EIN
- Lieferung inkl. Abdeckung
- passt mit Zwischenrahmen zu BUSCH-JAEGER®, GIRA®, JUNG®, Merten®, KLEIN u.a.
- Farbe: reinweiß



Shop-Nr. **585 56 61**  
je Stück statt 34.00 €

2-Leiter-Technik

### UP-BM 360°

IP20 KATALOG 2024 S. 208

- Nennspannung: 230 V AC
- Dämmerungswert: 3 - 2000 lux
- Zeit stufenlos einstellbar: 10 s - 30 min
- Schaltleistung:
  - 10 - 600 W ohmsche Verbraucher
  - 2 - 400 W induktive Verbraucher und LED
- Einbautiefe: 30 mm
- Maße (ø × H): 81 × 20 mm
- Farbe: reinweiß



Shop-Nr. **585 56 18**  
je Stück statt 19.80 €

## LED-Einbaustrahler inkl. dimmbarem Netzgerät 350 mA

CE IP44 KATALOG 2024 S. 385

Schwenkbar: 25°

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

- mit fest eingebautem LED-COB-Leuchtmittel 6 W
- LED-Netzgerät 350 mA im Lieferumfang
- Abstrahlwinkel: 21 - 40°
- Lichtfarbe: 3000 K
- Lichtstrom: 683 lm
- Farbwiedergabeindex: 80 - 89



- Lebensdauer: bis zu 50.000 h
- Deckenausschnitt: ø 68 mm
- Gehäuse: Aluminium
- Maße: ø 83 × 30 mm

Shop-Nr. **986 85 72**  
weiß  
je Stück statt 28.60 €

Shop-Nr. **986 85 75**  
anthrazit  
je Stück statt 29.80 €

## LED-Deckenanbaupanel OFFICIUM OUT

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE KATALOG 2024 S. 398

Über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte kann zwischen den Lichtfarben 3000 K und 4000 K gewählt werden.

- Anschlussspannung: 220 - 240 V
- Abstrahlwinkel: 90°
- Farbwiedergabeindex: 80 - 89
- mittl. Lebensdauer: 50.000 h
- Material:
  - Gehäuse: Aluminium
  - Abdeckung: Kunststoff opal
- Farbe: weiß



Shop-Nr. **618 41 72**  
25 W / 33 W,  
3000 K / 4000 K,  
2950 - 4059 lm,  
625 × 625 × 43 mm  
je St. statt 87.70 €

Shop-Nr. **618 41 71**  
30 W / 36 W,  
3000 K / 4000 K,  
3540 - 4428 lm,  
1225 × 325 × 43 mm  
je St. statt 111.90 €

Shop-Nr. **618 41 70**  
38 W / 56 W,  
3000 K / 4000 K,  
4484 - 6888 lm,  
1525 × 325 × 43 mm  
je St. statt 137.90 €

## LED-Deckeneinbauleuchte CAMBIO

CE IP54 KATALOG 2024 S. 389

flickerfrei

extrem breitstrahlend >80°

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE



Über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte kann zwischen den Lichtfarben 3000 K und 4000 K gewählt werden.

	3000 K	4000 K
13,5 W	1650 lm	1700 lm
18,5 W	2220 lm	2300 lm

- Anschlussspannung: 220 - 240 V
- Farbwiedergabeindex: 80 - 89
- Einbaudurchmesser: ø 150 mm
- Einbautiefe: 88 mm
- mittlere Lebensdauer: 50.000 h
- Material:
  - Gehäuse: Aluminium
  - Abdeckung: Kunststoff opal
- Farbe: weiß
- Maße (d × H): ø 172 × 90 mm

Shop-Nr. **516 38 56**  
je Stück statt 27.90 €

## LED-Anbauleuchte HULK

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE IP66 KATALOG 2024 S. 415

Über einen Schalter kann die Leistung und über einen weiteren Schalter die Lichtfarbe gewählt werden.

	3000 K	4000 K
9,5 W	1050 lm	1100 lm
13 W	1400 lm	1500 lm
18,5 W	1860 lm	2000 lm

- Anschlussspannung: 220 - 240 V
- Farbwiedergabeindex: 80 - 89
- mittl. Lebensdauer: 50.000 h
- Material:
  - Gehäuse: extrem robuster Kunststoff
  - Abdeckung: Kunststoff opal
- Schlagfestigkeit IK10
- Maße (d × H): ø 300 × 85 mm



Shop-Nr. **618 41 79**  
- weiß

Shop-Nr. **618 41 75**  
- anthrazit

Shop-Nr. **618 41 77**  
- silber

je Stück statt 37.80 €

extrem breitstrahlend >80°

UV-beständig

flickerfrei

## LED-FR-Rohrleuchte Serie 32

KATALOG 2024 S. 440

- 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- 22 W, 4000 K, 3080 lm
- abgedichtete Endkappen, weiß

Maße ø 30 1473

C A G

IP66 CE 200° IK 10



## LED-FR-Wannenleuchte

KATALOG 2024 S. 440

- Leistung: 25 / 30 / 35 / 40 W
- Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K / 5000 K
- Lichtstrom: max. 4600 lm, 115 lm / W
- Maße (L × B × H): 1190 × 95 × 75 mm
- 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- geeignet als Anbau- oder Pendelleuchte
- V2A Halteklammern (beiliegend)
- nicht für Durchgangsverdrahtung

IP66 CE 200°

D A G

mit Farbwahl Serie 33 inkl. Treiber




Shop-Nr. **224 95 69**  
je Stück statt 48.00 €

## LED-Panel up-down

CE IP20 KATALOG 2024 S. 400

- Anschlussspannung: 230 V
- Leistung: 40 W
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Material:
  - Gehäuse: Aluminium
  - Baldachin: Metall, weiß
- Abdeckung: PMMA
- Maße (L × B × H): 1195 × 295 × 11 mm

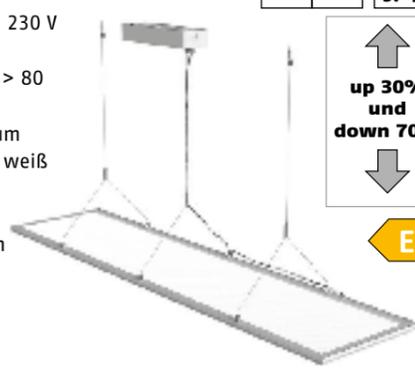

up 30% und down 70%

E A G

mlight

Shop-Nr. **436 86 35**  
40 W, 3000 K,  
3720 lm, 110°  
je Stück statt 76.20 €

Shop-Nr. **436 86 36**  
40 W, 4000 K,  
4000 lm, 110°  
je Stück statt 76.20 €

Shop-Nr. **609 77 57**  
40 W / UGR < 19,  
4000 K, 4000 lm, 110°  
je Stück statt 87.60 €

## LED-Panel up-down rund

CE IP20 KATALOG 2024 S. 401

- Anschlussspannung: 230 V
- Leistung: 50 W
- Abstrahlwinkel: 90°
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Material:
  - Gehäuse: Aluminium
  - Baldachin: Metall, weiß
- Abdeckung: PMMA
- mittlere Lebensdauer: 50.000 h
- Maße (d × H): ø 610 × 11 mm



up 30% und down 70%

mlight

Shop-Nr. **609 80 68**  
50 W / UGR < 19,  
3000 K, 4930 lm  
je St. statt 105.50 €

Shop-Nr. **609 80 69**  
50 W / UGR < 19,  
4000 K, 5300 lm  
je St. statt 105.50 €

für Baubeleuchtung vorbereitet mit Verteilerdose, Schutzschlauch und Dübelclipschellen



Shop-Nr. **224 95 71**  
je Stück statt 49.00 €

