

Fachgroßhandel
für Elektrotechnik

HEKA

THOMAS HENTSCHEL

GESAGT. GETAN.



HIGH LIGHTS

Oktober 2025

Komfort

beginnt mit
professioneller
Installation.



Unterputz-Schalterdose

UP-Dose mit 4 Schraubdomen, anreihbar,
zur Bildung von Kombinationen mit
Norm-Kombinationsabstand 71 mm.

- Geräteschrauben-Abstand 60 mm, Maße nach DIN 49073
- für Schraub- und Spreizbefestigung der Geräte-Einsätze
- verdrehsicher durch Snap-Rast-Kupplung
- vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und für DIN EN Rohre \varnothing 20 mm

➔ ohne Geräteschrauben



Hohlwand-Schalterdose

Dose nach DIN 49073 zur Hohlwandinstallation für
Plattenstärken von 7 – 35 mm.

- Befestigungsschrauben mit 3-gängigem Gewinde für schnelleren Montagefortschritt
- Geräteschraubenabstand 60 mm, Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- mit beiliegenden Verbindungstunneln zur vollisolierten Verdrahtung
- Material: Polypropylen, silikonfrei und halogenarm
- ausbrechbare Öffnungen für Leitungen und Rohre
- VDE-zertifiziert nach DIN EN 60670-1 und DIN EN 60670-22

➔ Fräsloch \varnothing 68 mm



Als Verbindungsdose nach
DIN VDE verwendbar.
Passender Universal-
Dosenendeckel:
Shop-Nr. 262 00 27

Aufmachung: Objektpack

Ware ist zum Teil lose geschüttet,
eingetütet bzw. umverpackt.



Shop-Nr. 262 60 67

■ flach

je 100 St. statt 8.20 €

VPE
300

Shop-Nr. 262 60 69

■ tief

je 100 St. statt 10.90 €

VPE
200



Shop-Nr. 262 59 38

■ tief

je 100 St. statt 33.80 €

VPE
300

Shop-Nr. 262 59 37

■ flach

je 100 St. statt 33.00 €

VPE
300

Exklusiv von **SVS**
STROM VERTEILER SYSTEME
 Made in Crimmitschau.



Das komplette Sortiment der Abteilung **SVS - Strom Verteiler Systeme** finden Sie im kostenlosen Sonderkatalog (Art.-Nr. 900 012) **Anrufen und bestellen!**

Kunststoff-Wandverteiler vorverdrahtet, ohne Sicherungen

IP44 **MARS**

- kompakte 2-reihige Ausführung für 2 × 13 TE
- für Montage in Innenräumen, z.B. Werkhallen und im geschützten Außenbereich (Freiluft).
- Gehäuseabmessungen (H × B × T): 504 × 297 × 177 mm

Andere Ausführungen auf Wunsch möglich.

Made in Germany **heka-direkt.de/svs/**

- SSD 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
- 16 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
- 32 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot

Shop-Nr. **180 67 10**
 je Stück statt 146.20 €



Reiheneinbaugeräte & Sicherungsmaterial

FI-Schalter 4-polig EFI-P4 A



- 40 A / 0,03 A
- Nennspannung AC 400/415 V
- Norm: IEC / EN 61008
- Anschluss bis 25 mm² möglich
- **Neutralleiter rechts**


Kurzschlussfestigkeit: **10 kA**



Shop-Nr. **142 07 00**
 je Stück statt 23.00 €

3-Phasen-Gabelschiene 3-polig

- 210 mm / 12 TE
- 10 mm² / 63 A
- mit Endkappen

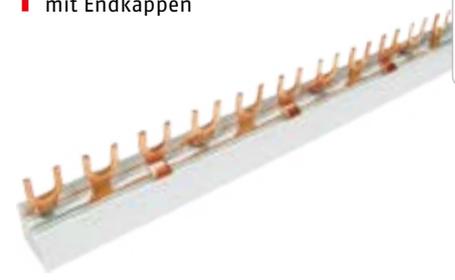

Shop-Nr. **289 27 42**
 je Stück statt 3.10 €



zzgl. Metallzuschläge

Leitungsschutzschalter 1-polig B16 ETIMAT



- 230 V AC
- gleichzeitiger Anschluss von Phasenschiene und Leitung bis 25 mm² möglich

Kurzschlussfestigkeit: **10 kA**



Shop-Nr. **770 65 13**
 je Stück statt 1.68 €


Astro-Zeitschaltuhr elektronisch



programmierbar über NFC

- 1-Kanal, 16 A / 250 V AC
- kürzester Schaltabstand: 1 min
- 10 Jahre Gangreserve
- Sicherheit durch PIN-Codierung
- Schaltfunktionen:
 Astro EIN/AUS, Nacht EIN/AUS
- austauschbare Batterie (CR 2032)

Für vom Hersteller beigelegte Batterien übernehmen wir keine Haftung!



Shop-Nr. **717 95 65**
 je Stück statt 52.63 €

SPAR ANGEBOT
 bis **37%** gespart



Schrumpfschlauch mit Kleber SRH2

- Schrumpfrate 3:1, Schrumpftemperatur > 120 °C
- Durchschlagsfestigkeit: 21 kV/mm
- hohe Zugfestigkeit, wärmeformstabil
- Farbe: schwarz



Länge: 1 m

Shop-Nr. **164 11 52**
 ■ ø 12 - ø 3 mm
 je Stück statt 7.00 €

Shop-Nr. **164 11 53**
 ■ ø 22 - ø 6 mm
 je Stück statt 8.60 €

Shop-Nr. **164 11 49**
 ■ ø 34 - ø 7 mm
 je Stück statt 11.10 €



LED-Ovalleuchte 9W



Für Treppenhaus, Keller, Garage u.a.

- 230 V, 4000 K, 900lm
- Maße (L x B x H): 212 x 118 x 85 mm

für Wand- oder Deckenmontage



Shop-Nr. **609 49 49**
je St. statt 10.80 €

Feuchtraum-Wannenleuchte

Mit Möglichkeit einer Auswahl zwischen 2 verschiedenen Leistungsstufen.

- Anschlussspannung: 220 - 240 V
- Lichtfarbe: 4000 K
- Leistung: 18 W / 36 W
- Lichtstrom: 2700 lm / 5400 lm
- Länge: 1210 mm



Shop-Nr. **984 90 04**
je Stück statt 32.10 €

Aluminium Einbauring DECOCLIC MR16

hochwertiger Einbauring für LED-PAR16-Leuchtmittel

ohne Sprengring

- individuell konfigurierbar
- inkl. GU10- und GU5.3-Fassung



Shop-Nr. **495 56 00**
■ weiß
MT75200
je Stück statt 5.70 €

Shop-Nr. **495 56 01**
■ eisen gebürstet,
MT75201
je Stück statt 6.30 €

MEGATRON®

LED-Reflektor MASTER GU10 230 V



- Spannung: 220 - 240 V
- Leistung: 4,9 W
- Lichtfarbe: 3000 K
- Lichtstrom: 365 lm

- Abstrahlwinkel: 60°
- dimmbar (nur mit Spezialdimmern)
- Farbwiedergabeindex: 90
- Maße (d x H): ø 50 x 54 mm



PHILIPS

Shop-Nr. **491 95 86**
je Stück statt 4.30 €

zzgl. WEEE-Zuschlag

LED Anbaupanel CLIP ON SWITCH

mit eingebautem Magneten zur Montage eines Dekorringes

- einstellbare Lichtfarbe: 3000 - 5000 K
- Spannung: 230 V AC
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Temperaturbereich (optimal): -10 °C bis +30 °C
- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Befestigung:
 - für direkte Deckenmontage
 - für bereits bestehende Deckenausschnitte



Lichtfarbe auf der Rückseite der Leuchte einstellbar

NEU



Shop-Nr. **462 63 00**
■ 6 W
■ 420 lm
■ ø 140 mm x 15 mm
je Stück statt 10.71 €

Shop-Nr. **462 62 99**
■ 12 W
■ 960 lm
■ ø 165 mm x 15 mm
je Stück statt 15.47 €

Shop-Nr. **462 62 98**
■ 18 W
■ 1530 lm
■ ø 217 mm x 15 mm
je Stück statt 21.85 €

Shop-Nr. **462 62 97**
■ 24 W
■ 2160 lm
■ ø 290 mm x 15 mm
je Stück statt 30.60 €

AP-FR Schalterprogramm 9365 grau

presto vedder

robuste Ausführung

- für den Einsatz in Kellern, Industriegebäuden und anderen Feuchträumen
- mit Steckklemmen
- großer Verdrahtungsraum
- Anschlusswerte:
 - Schalter: 250 V / 10 A
 - Steckdose: 250 V / 16 A
- Gehäusefarbe: lichtgrau



Steckdose 2-fach senkrecht
Shop-Nr. **308 00 38**
je Stück statt 8.91 €



Auf Anfrage auch in ultraweiß lieferbar.

Steckdose 2-fach waagrecht
Shop-Nr. **308 75 68**
je Stück statt 8.91 €



Komb. Schalter/Steckdose senkrecht
Shop-Nr. **308 00 44**
je Stück statt 9.53 €



Montage & Befestigung

Metall-Montageband



- 14 mm × 10 mm
- Loch ø 5 mm
- kunststoffummantelt



Shop-Nr. **250 01 11**
je Rolle statt 6.00 €

FIXPIN mit Kragen ø 10 mm

- Stahl (im Ölbad gehärtet)
- ø 4 × 18 mm



Shop-Nr. **253 23 44**
je 100 St. statt 4.80 €


VPE
200

Gewinderiffelung

ballistische Spitze

Schnellbauschraube

- ø 3,9 × 25 mm, PH 2
- mit Feingewinde und Spitze
- in Blech selbstschneidend



Shop-Nr. **261 28 91**
je 100 St. statt 1.20 €

VPE
1000

Nagelscheibe mit Nagel eckig

Zur Fixierung von Kabel und Leitungen.

- Scheibe: Polypropylen, RAL 7035
- Nagel: Stahl ø 3 mm, gehärtet und verzinkt
- Putzhafttrillen auf der Oberfläche der Scheibe garantieren ein besseres Anhaften des Putzes



Shop-Nr. **180 66 92**
je 100 St. statt 5.90 €

■ ø 3 × 40 mm

VPE
200

Shop-Nr. **180 66 94**
je 100 St. statt 6.70 €

■ ø 3 × 60 mm

VPE
150

Shop-Nr. **180 66 93**
je 100 St. statt 6.30 €

■ ø 3 × 50 mm

VPE
200

Shop-Nr. **180 66 95**
je 100 St. statt 7.00 €

■ ø 3 × 70 mm

VPE
150



Clever gepackt von HEKA

Potential-Ausgleichsschienen-Paket

20 Stück bestellen
19 Stück bezahlen



- Klemmleiste Messing
- Deckel plombierbar
- Anschluss für:
 - 1 × Flachband 30 × 4 mm o.
 - 1 × Rundleiter ø 8 - 10 mm
 - 1 × Rundleiter 50 mm²
 - 7 × Rundleiter 2,5 - 16 mm²

Shop-Nr. **584 61 07**
je Paket statt 55.10 €

Pollmann
Elektrotechnik

Verlegesysteme

PVC-Montagerohr VRM-Turbo

Bei leichter mechanischer Beanspruchung
(> 320 N). Einseitig aufgemufft.

- nicht flammverbreitend
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Lieferform: Stangenrohr 2 m



leichter
Kabeleinzug
durch innere
Profilwellen

Abgabe nur
in voller VPE!



Shop-Nr. **205 66 39**
M 20
je 100 m statt 49.80 €

VPE
74m

Shop-Nr. **205 66 40**
M 25
je 100 m statt 67.90 €

VPE
38m

Shop-Nr. **363 48 96**
M 32
je 100 m statt 112.30 €

VPE
38m

Hlak 1-polig

- Vertikal und horizontal aufrastbar
- 1-polig, 4 Klemmstellen mit je 2 × 25 / 16 mm²
- Nennspannung: 400 V AC
- Farbcodierung entspr. der Aderfarben
- Anschluss feindrätiger Leiter mit Aderendhülse
- Ausführung: Hlak 25 1/2 M2

Pollmann
Elektrotechnik

Shop-Nr. **316 88 60**

■ Farbe: grau

Shop-Nr. **316 88 61**

■ Farbe: blau

Shop-Nr. **316 88 62**

■ Farbe: grün

je Stück statt 1.85 €



VPE
5



24/7 im Online-Shop bestellen!
heka.elektro-online.de

@ service@heka-direkt.de
www.heka-direkt.de
www.heka-shop.de



0800 . 4352 366

Montag - Freitag 7 - 17 Uhr
☎ 03762 . 75930-0



hekathomashentschel



+49 160 3608971



HEKA THOMAS HENTSCHEL
Breitscheidstraße 79
08451 Crimmitschau

Mitglied der Marktgemeinschaft



Die verwendeten technischen Abbildungen sind die Illustration und haben keinen Anspruch auf die Darstellung der tatsächlichen Ausführung der Produkte ausserhalb.

AdobeStock_0_Alex White | AdobeStock_0_JuanSirot

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (zu finden unter: <https://heka-direkt.de/agb>). Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: service@heka-direkt.de! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.