

Anfrage Kunststoffwandverteiler

Ihre Kundennummer

Datum


Name

Anschrift

Telefon Fax

E-Mail

**Wir fertigen
und liefern
nach Ihren
Wünschen!**

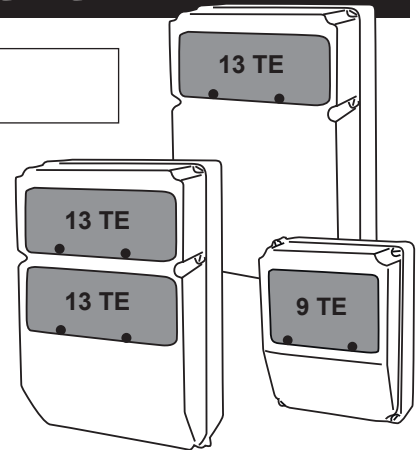

HEKA-FAX (0800) 4352 329

Projekt

Stückzahl:

gewünschter Liefertermin:

1. Gehäuseausführung

Schutzgrad: IP44 IP66/67






2. Anschluss

Zuleitung: oben unten links mitte rechts

Kabel-
einführung: M25 M32 M40 M50

Anschluss
Zuleitung: Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig / 4 × 25² Direktanschluss auf FI- oder LS-Schalter

3. Bestückung

| Steckdosentyp | Absicherung | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------|--|
| | Anzahl | Bezeichnung | Anzahl | I _N | Charakt. B | Charakt. C | Neozed | |
|  | | Schutzkontakt 16A / 250V | | 16/1 | | | D01 | |
|  | | CEE 16A / 230V / 3p | | 16/1 | | | D01 | |
|  | | CEE 16A / 400V / 5p | | 16/3 | | | D01 | |
|  | | CEE 32A / 400V / 5p | | 32/3 | | | D02 | |
|  | | CEE 63A / 400V / 5p | Absicherung bauseits über Zuleitung | | | | | |

FI-Schutzschalter: 25A/0,03A 2p 40A/0,03A 4p 63A/0,03A 4p

Bemerkungen: